

powerbox




Vielseitige Einheit, die eine Vielzahl von Konfigurationen in einem konzentrierten Raum ermöglicht. Basierend auf einem Aluminium-Strangpressprofil kann die POWERBOX zur Unterbringung von Netzsteckdosen, Datensteckverbindern, AV-Steckverbindern und anderen Steckverbindern als umfassende Unterbaueinheit nach den genauen Spezifikationen des Kunden verwendet werden. POWERBOX kann auch als Stromverteilungseinheit konfiguriert werden, um MCBs, RCBs, Filter und andere spezielle Anforderungen mit Einrichtungen für den Anschluss an eine Unterbodenschiene aufzunehmen. In diesem Format kann die POWERBOX auch eine Schnelltrenneinrichtung enthalten, die für 32A ausgelegt ist.

Bei vertikaler Montage eignet sich die POWERBOX besonders für den Einsatz in Racks oder Serverschränken. Die POWERBOX bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten - bitte sprechen Sie OE Electrics an, um Ihre genauen Anforderungen zu besprechen.

Standardfarbe ist Schwarz mit schwarzen Sockeln, Frontblenden und Endkappen.

Alle OE-Electrics Produkte werden so hergestellt, dass sie die Einhaltung von BS6396 oder BS7671 ermöglichen. UK-Steckdosen enthalten standardmäßig Sicherungen mit farbcodierten Einsätzen, die den Sicherungswert anzeigen.

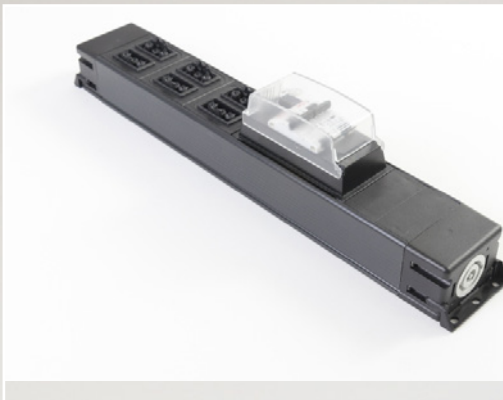


USPs


- Verschiedene Standardeinlässe / -auslässe
- Ermöglicht eine Vielzahl von Konfigurationen
- Standardfarbe ist Schwarz
- Mit TUF-Ladegerät erhältlich
- BS6396-konform (falls benötigt)
- Erhältlich mit Steckdosen verschiedener Nationalitäten

Technisches

Common Modular Components*

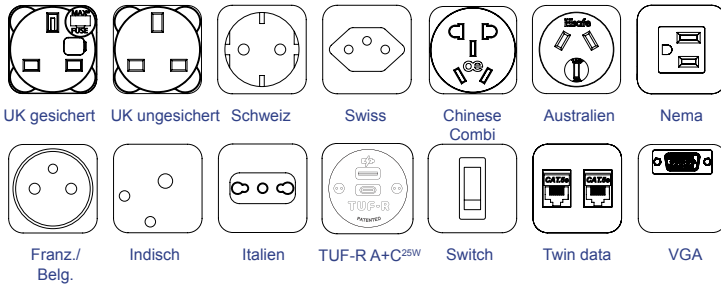


Standard Ein-/Ausgänge*

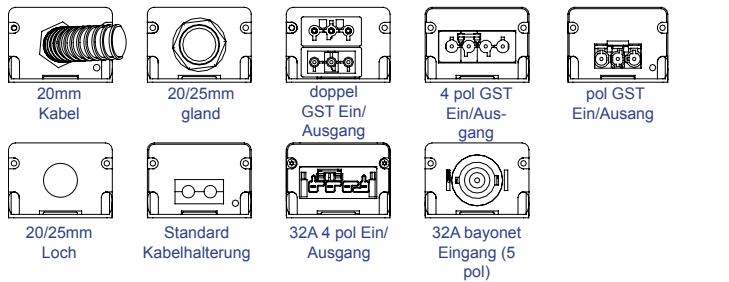


*Besuchen Sie die Website für weiteres

Standardbefest.*

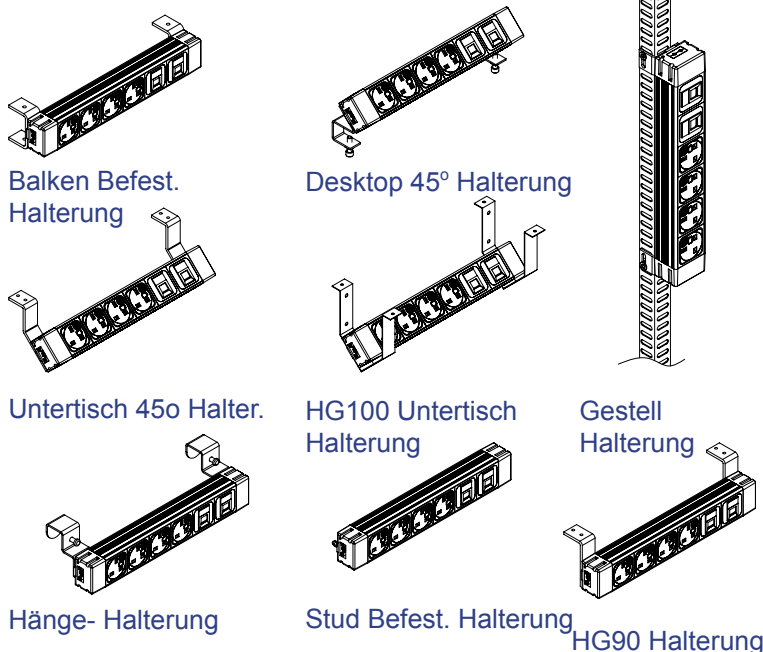

Maße der Einheit

POWERBOX kann bis zu 3m lang sein

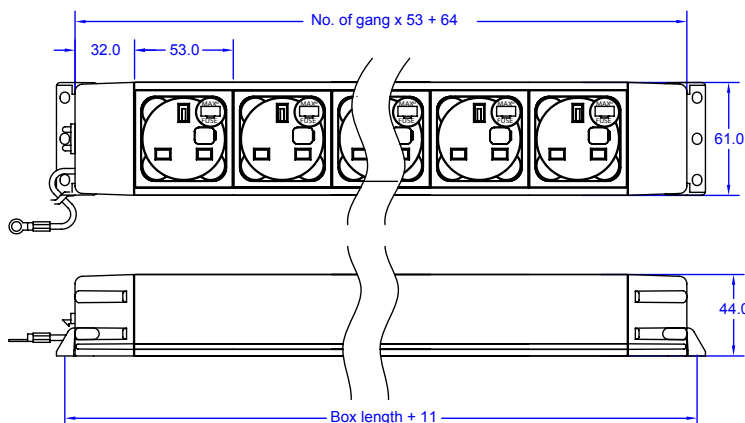

Eigenschaften

Konfiguration:

Nur Strom / Nur Daten / Kombiniert (Strom und Daten / AV) Interne Trennung zwischen Strom und Daten / AV in kombinierter POWERBOX

Isolierung:

Geerdetes Aluminiumgehäuse mit feuerfesten ABS Abdeckungen.

Erdung:

Eine wieder verdrahtbare externe Erdungsklemme ermöglicht das Entfernen/ Wechseln der Erdungsleiter ohne Demontage des Geräts.

Absicherung: (um BS6396 zu ermöglichen)

5 x 20mm Überspannungssicherungen mit farbcodierten Sicherungsblechen zur Kennzeichnung der Nennleistung (3.15A/5A)

Erhöhte Flexibilität:

Bracket-Befestigung - Der einzigartige Clip ermöglicht das Austauschen der Montagehalterungen, ohne dass die powerbox demontiert werden muss, was es ermöglicht die powerbox an vielen verschiedenen Standorten zu montieren.

Sicherheit:

Anti-Flex-System: Ein einzigartiges Schließsystem, dass bei voller Länge der Einheit, die Stabilität gewährleistet.

Prüfung:

100% Prüfung - Durchgang, Polarität, Isolierung und Erdung

Plug and Play (Strom)

Mit der Wieland GST-Anschlussoption, können Anschlusskabel entsprechend den Anforderungen geändert werden, besonders nützlich bei Bewegungen und Änderungen (CHURN)

Ein-/Ausgänge:

Daten:

- Bis zu 4 Kabel pro Ende können durch unseren einzigartigen Kabelhalter geführt werden, der entwickelt wurde, um Beschädigungen empfindlicher Kabel durch übermäßiges Biegen zu verhindern. Weitere Datenkabel können durch eine 20/25-mm-Kabelverschraubung oder bei Bedarf über die Rückseite des Geräts untergebracht werden.






Zertifizierungen:

UL962A/CSA22.2

UL1363

Schutz:

Leistungsfiler, Überspannungsschutz, Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, RCBO usw



16A Überspannungsdämpfer