

QikFit Axxess


Unser beliebtes AXXESS-Montagemodul wurde neu gestaltet und besitzt nun die Option, QikFit-Systemsteckdosen-, USB-Lade- und Daten-/AV-Module aufzunehmen.

AXXESS QF kombiniert einen fast bündigen Scharnierdeckel aus Aluminium, der im geöffneten Zustand ein robustes pulverbeschichtetes Stahlfach für die Strom- und Datenanschlüsse sowie einen Kabelaufbewahrungsbereich freigibt.

Das kompakte AXXESS QF25-Modul kann mit einem Doppeldosen-QF-Steckdosenmodul und bis zu 5 Daten- und AV-Anschlüssen ausgestattet werden. Damit eignet es sich ideal für Einzelschreibtische oder kleine Konferenztische. Für größere Tische ist das AXXESS 45-Modul entweder mit 4 Netzdosen oder 2 Dosen und zwei USB-Ladeanschlüssen plus bis zu 9 Daten-/AV-Modulen geeignet.



Technische Daten

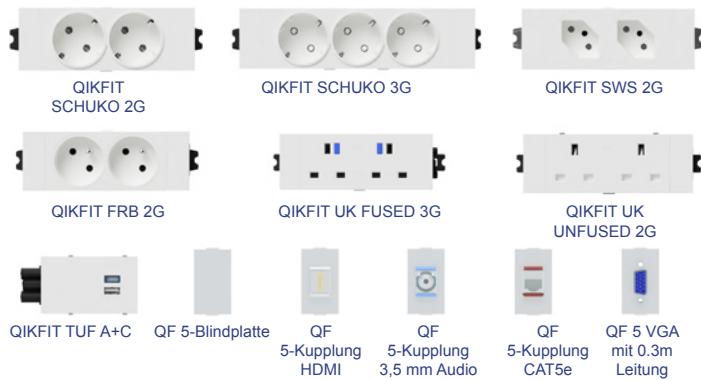


QikFit AXCESS ABMESSUNGEN


QikFit AXCESS 25




QikFit AXCESS 25 & 45



QikFit AXCESS 45

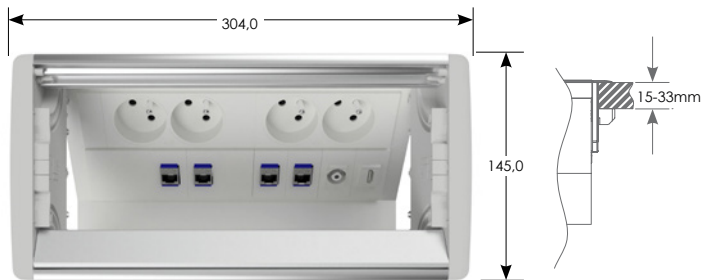

Montage

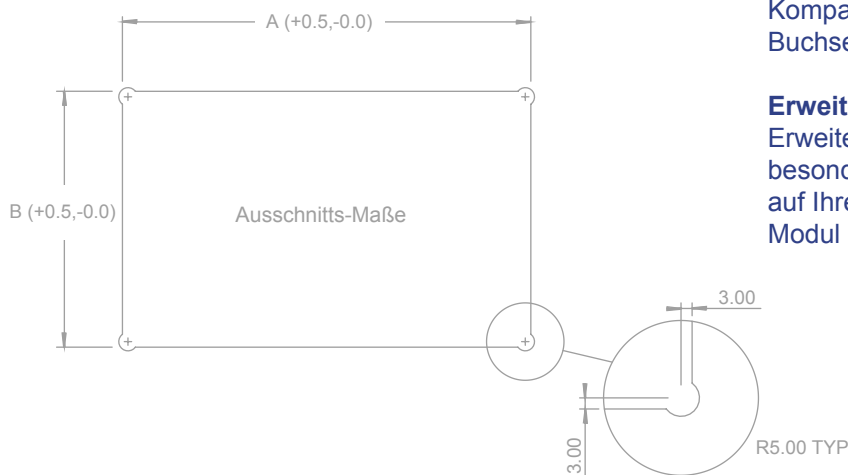

| PRODUKT | Dim A (mm) | Dim B (mm) |
|--------------|------------|------------|
| QF Axxess 25 | 221,00 | 138,50 |
| QF Axxess 45 | 284,00 | 138,50 |

Funktionen

Konfigurationen

Der QikFit AXCESS 25 kann mit den folgenden QikFit-Modulkombinationen installiert werden, in jeder der beiden gestapelten Öffnungen:

- 1 x QikFit 2G Steckdosenmodul
- 1 x QikFit TUF plus 2 x QF5 Daten-/AV-Module
- 5 x QF5-Daten/AV-Module

Der QikFit AXCESS 45 kann mit den folgenden QikFit-Modulkombinationen installiert werden, in jeder der beiden gestapelten Öffnungen:

- 1 x QikFit 2G-Steckdosenmodul plus 4 x QF5 Daten/AV-Module
- 2 x QikFit 2G-Steckdosenmodule
- 1 x QikFit 2G-Steckdosenmodul plus 1x QikFit TUF-Modul
- 2 x QikFit TUF-Module (erfordern zwei Stromkabel und mindestens eines muss eine 90°-Buchse haben)
- 9 x QF5-Daten/AV-Module

Material

Rahmen und Deckel: Eloxierte Aluminiumextrusion plus Endkappen aus geformten Polycarbonat
Steckdosen-/Datenbox: Pulverbeschichteter Baustahl

Farben

Rahmen und Deckel: Natureloxiertes Aluminium mit grauen Endkappen.
Steckdosen-/Datenbox: Weiß RAL 9003

Montage

Integrierte Schraubklemmen für die Installation in Oberflächen mit einer Dicke von 15-33 mm.

Netzeingang

Kompatibel mit Wieland GST18/3-Steckern und Buchsen.

Erweiterte Module

Erweiterte Module sind kundenspezifisch und erfordern besondere Anweisungen. Diese werden daher speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten und mit jedem Modul ausgeliefert.