




Inhalt

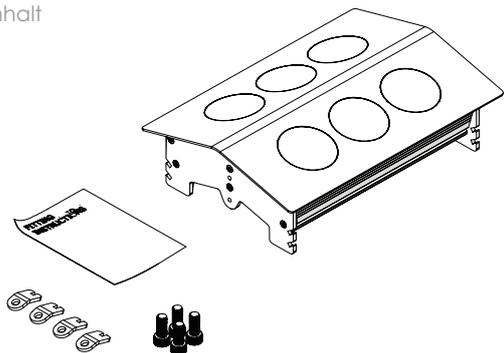


Dimensionen

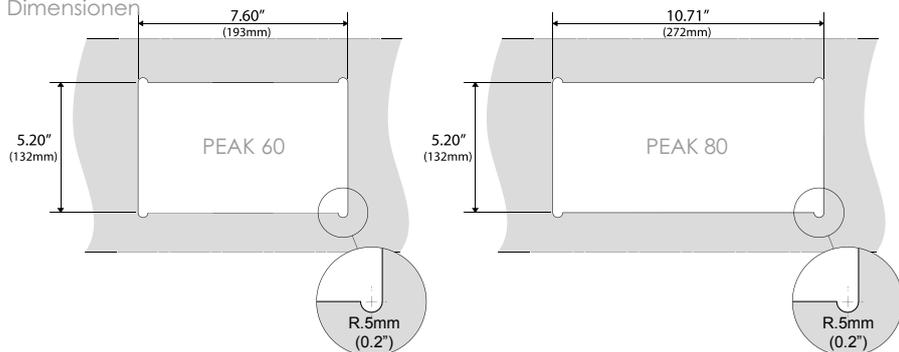

1 Setzen Sie PEAK in den Ausschnitt.

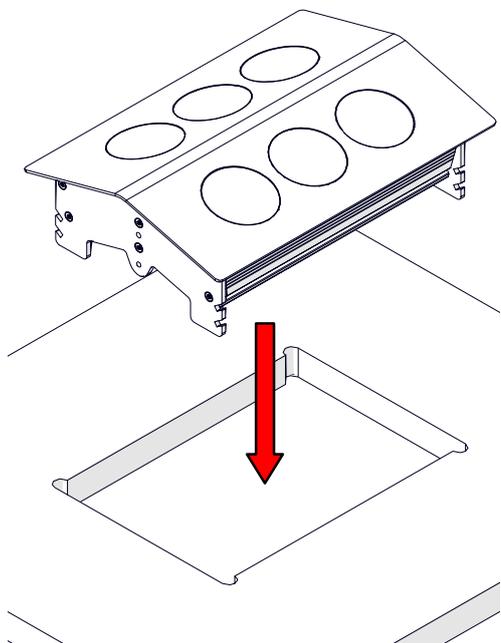


2

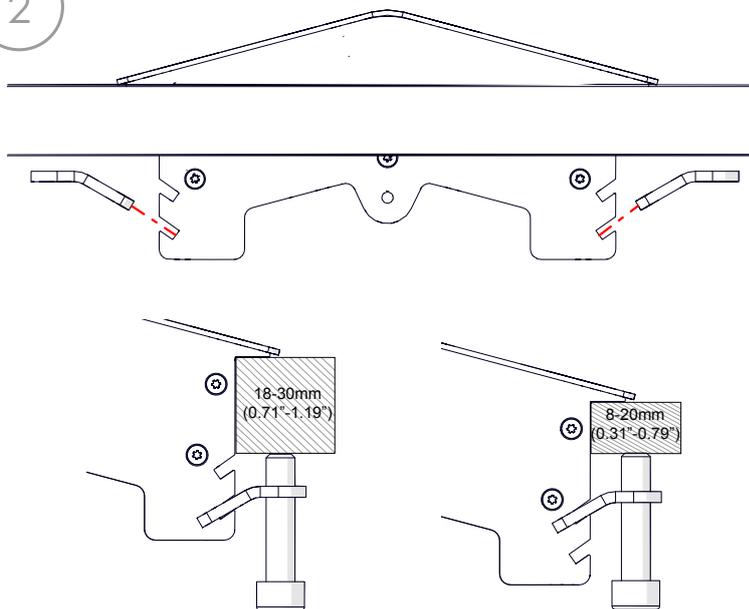


Bei stärkeren Tischplatten  
platzieren Sie die  
Befestigungslasche wie  
oben gezeigt.

Bei dünneren Tischplatten  
platzieren Sie die  
Befestigungslasche wie  
oben gezeigt.

3 Setzen Sie die Schrauben in die Befestigungslaschen ein.

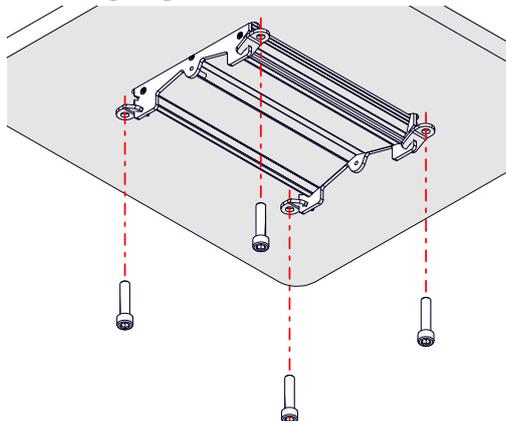

4

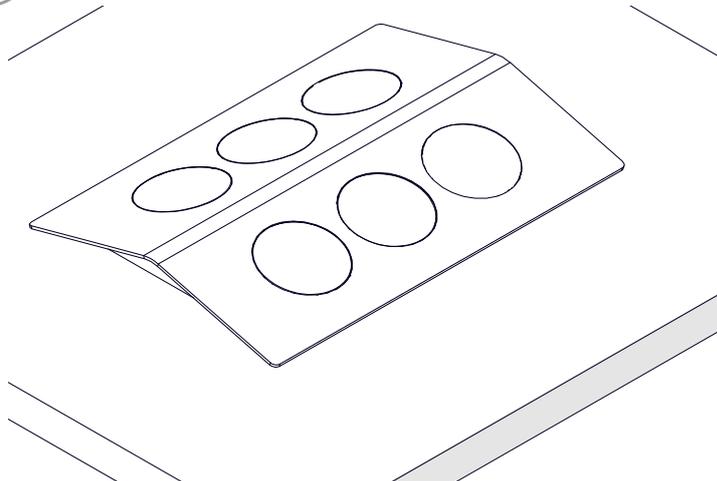

**! VORSICHT** Nicht zu fest anziehen