

Canister PSU



Canister PSU ist ein spezielles 70-W-AC/DC-Netzteil für die Stromversorgung unserer leistungsstarken TUF A+C USB-Ladebuchse.

Canister PSU passt in die meisten OE-Stromversorgungsmodule in einer Standard-Steckdosenleiste oder in den PLUTO 80-mm-Durchführungssockel und macht eine externe Gleichstromquelle für TUF HP überflüssig.

Canister PSU's sind entweder mit dem AC/DC"-Logo oder mit leeren Polycarbonat-Abdeckungen in Weiß, Schwarz oder Grau erhältlich, die zu den anderen Steckdosen des von Ihnen gewählten OE-Strommoduls passen.

Canister PSU erfüllt die neuesten US Level VI und EU Ökodesign-Anforderungen an die Energieeffizienz.

Technische Daten

Spezifikationen	
Eingangsspannung	100-230 VAC 50-60Hz
Nenneingangsstrom	1.7A
Ausgangsleistung	70W Max
Ausgangsspannung	30V DC
Nennausgangsstrom	2.34A
Standby-Leistung	0.1W / 0.27W mit TUF HP
Effizienz	93% Max
Überstromschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Übertemperatur-schutz	Ja
Zertifizierungen - Sicherheit	UL/IEC 62368-1 : 2014
Zertifizierungen - EMC	EN IEC 61204-3 : 2018 FCC part 15 (B)

Konstruktion:

Hochfestes, feuerhemmendes Polycarbonat


Farben:

Schwarze, graue oder weiße Front
Schwarzer hinterer Aufbau

Qualität und Prüfung:



Alle Canister PSU-Module werden unter Verwendung von ISO9001 qualitätsgeprüften Komponenten und Verfahren hergestellt und vor dem Versand zu 100 % getestet.

Abmessungen


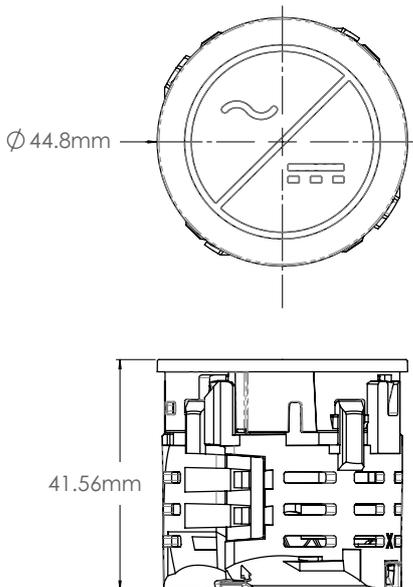


Blenden-Optionen

AC/DC Blende




Leere Blende




Individuelle Gestaltung durch Aufdruck mit Ihrem Logo


Canister Base* Optionen

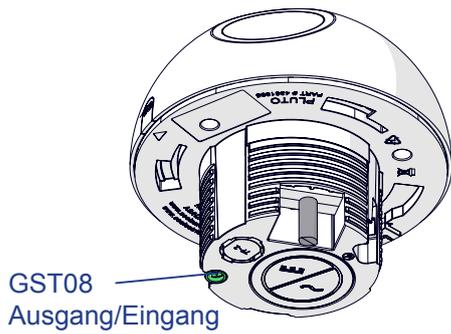


Canister Base mit Canister PSU & GST08 Ausgang/Eingang



Canister Base mit Canister PSU



Canister Base mit GST18 Ausgang



Canister Base mit UK-gesicherter Steckdose
(andere AC-Steckdosen verfügbar, siehe gemeinsame modulare Komponenten auf der vorherigen Seite)