



PASCAL ist eine stilvolle und innovative Neuerfindung des klassischen Pull-Up / Pop-Up-Power-Moduls für Besprechungstische. Durch den kompakten internen Federmechanismus bietet PASCAL eine Aufstellmöglichkeit in einer Einheit, die klein genug ist, um werkzeuglos in einer standardmäßigen Ø 80 mm-Durchgangsöffnung für den Schreibtisch installiert zu werden.

In seiner geschlossenen Position bietet PASCAL ein schnelles und komfortables 25-W-USB-Laden über zwei USB-Ladeverschlüsse mit Shutter-Schutz (1x Typ A und 1 x Typ C). Eine einfache Drehung der Abdeckkappe genügt, damit PASCAL durch die Arbeitsfläche springt und zusätzliche Wechselstrom- und Daten- / AV-Buchsen freigibt.

PASCAL ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich, darunter die Premium-Optionen eines Sockelrahmens / einer hinteren Abdeckung aus natürlich eloxiertem Aluminium und eines blauen Dekorationsrings mit LED.




Merkmale

- Aufgesetztes TUF A + C USB-Ladegerät
- Kompakter interner Federmechanismus
- Auswahl an internationalen Steckdosen
- Daten- und AV-Anschlussoptionen
- Optional beleuchteter LED-Ring
- werkzeuglose Installation


Technisches

Übliche modulare Komponenten*

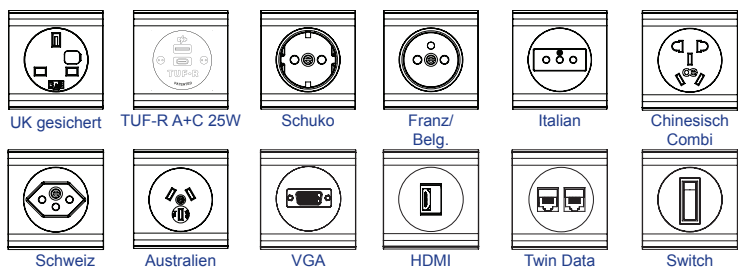

*Besuchen Sie die Webseite für weiteres

Abmessungen

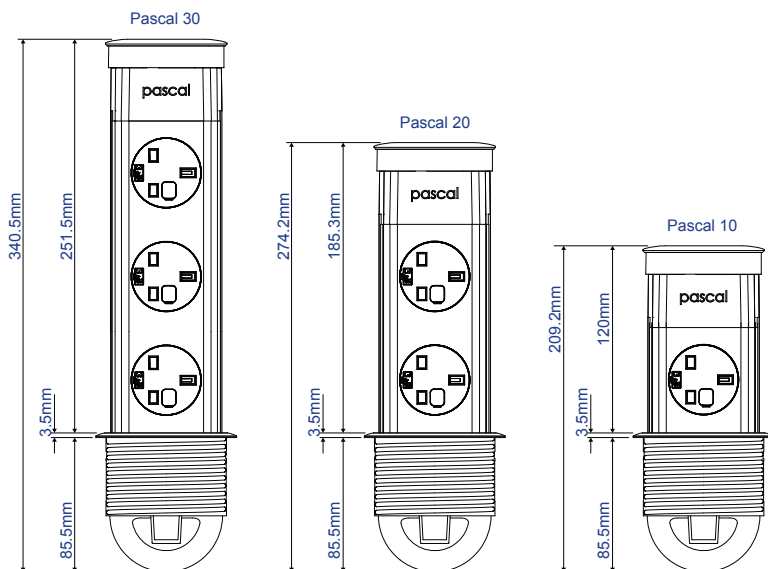

Erdung

In der unteren Kappe befindet sich eine diskrete, aber einfach anzuschließende 6,3-mm-Flachstecker-Erdungsklemme.

Überprüfung

- Alle PASCAL-Einheiten werden mit qualitätsgeprüften Komponenten und Verfahren gemäß ISO9001 hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet.
- Visuell: Konfiguration und Aussehen.
- Mechanisch: korrekter Betrieb des "Pop-Up"-Mechanismus.
- Steckdosen: Durchgang, Polarität, Isolierung und Erde
- USB-Ladegerät: Ausgangsspannung und Widerstand
- Daten und AV: Alle Steckdosen wurden mit Batch-Leistungstests getestet.

CE Kennzeichnung

Alle Geräte, die mit britischen und europäischen Steckdosentypen ausgestattet sind, sind von OE Electrics mit CE-Kennzeichnung versehen.

Zertifizierungen

Gebaut, um mit BS5733-2010 übereinzustimmen

Funktionen

Konfiguration

- Pascal 10 auf Top montiertes USB-Ladegerät mit einer vertikalen Netzsteckdose oder einer Daten- / AV-Buchse.
- Pascal 20 auf Top montiertes USB-Ladegerät mit zwei vertikalen AC-Steckdosen oder einer vertikalen AC-Steckdose und zwei Daten- / AV-Buchsen.
- Pascal 30 auf Top montiertes USB-Ladegerät mit drei vertikalen AC-Steckdosen oder zwei vertikalen AC-Steckdosen und zwei Daten- / AV-Buchsen.

Konstruktion

Natur eloxierter Aluminium Körper mit Polycarbonat Top and Basis Kappen und ABS oder eloxiertes Aluminium für den Sockel und die Rückplatte.

Farboptionen

Pascal ist in den folgenden Cover / Materialkombinationen erhältlich.

- Weiße Abdeckkappe mit silber eloxiertem oder schwarz glänzendem Inlay, weiße Kunststoffrahmen und hintere Abdeckung, graue oder schwarze Sockelblenden.
- Schwarze Abdeckkappe mit glänzend schwarzen Metalleinlagen, schwarzen Kunststoffsockelrahmen und hinterer Abdeckung, graue oder schwarze Sockelblenden.
- Schwarze Kappe mit eloxiertem Aluminium-Inlay, schwarzen Kunststoffrahmen und hinterer Abdeckung, graue oder schwarze Buchsenblenden.
- Schwarze Abdeckkappe mit glänzend schwarzen Metalleinlagen, Fassungen aus natureloxiertem Aluminium und hinterer Abdeckung, graue oder schwarze Sockelblenden
- Schwarze Kappe mit eloxiertem Aluminium-Inlay, eloxierten Alu-Sockelrahmen und hinterer Abdeckung, graue oder schwarze Sockelblenden.

Installation

Pascal lässt sich in ein Ø80mm-Durchgangslochloch in einer Schreibtisch- oder Tischplatte einsetzen und wird dann durch Anziehen der Sicherungsmutter von Hand gesichert. Es sind keine Werkzeuge erforderlich, außer um das Ø80mm-Loch zu schneiden. Jedoch ist der Zugang unter die Tisch- / Tischplatte erforderlich. Sicherheitsschrauben können optional nach dem Festziehen in die Sicherungsmutter eingesetzt werden.

Absicherung (um die Konformität mit BS6396 zu ermöglichen)

Die UK BS1363-Buchse kann optional mit 5 x 20 mm-Überspannungssicherungen aus Keramik mit farbcodierten Sicherungsklemmen zur Kennzeichnung der Nennleistung (3,15 A / 5 A) ausgestattet werden.

Anschlussoptionen

Mit dem Stromstecker oder GST18-Stecker fest verdrahtet. Pascal wird mit einer Kabelklemme geliefert, um die Strom- / Datenkabel an der Unterseite der Tischplatte zu befestigen.